

Athena

頂級手動型



雅典娜系列 / 頂級手動銀幕

流線型輕巧形外殼採白色鋼琴鏡面烤漆，銀幕本體採用鋁合金材質堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹼，最適合台灣氣候。



白色PVC
White PVC
玻纖夾網
Glass Fabric
黑色PVC
Black PVC



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.1	160°	M1	✓	✓ A.B	-20°C-60°C	X

*採用鋁合金材質製作，輕便極簡雅致的高科技造型設計

*顛覆傳統的減速箱裝置，收尼可採獨家技術，達到及放即停的效果

*作用時可依需要調整布幕比例尺寸

*優異的操控性能，讓您全新體驗領先趨勢的劇場魅力

*安裝容易，可依場地需求掛在天花板或牆壁


*銀幕尺寸由70"(176cm)至119"(302cm)

*75~120吋無接縫，四邊或左右黑邊需白布(以玻璃纖維或化纖編織基底，背底防背光處理，具防霉，防焰功能，布幕面可清潔擦拭)

規格表 | A T H E N A

投影幕	型號 (比例)	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(cm)	布幕尺寸 (含四邊黑邊) 寬*高(cm)	成品尺寸(含腳架) 寬*深*高 (cm)	上黑邊 (cm)
C外殼					
75"	CA-H75(1:1)	146.0 x 146.0	152.0 x 152.0	158.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H75(4:3)	146.0 x 110.0	152.0 x 116.0	158.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H75HD(16:9)	166.0 x 93.4	174.0 x 157.4	180.5 x 8.1 x 10.4	60
	CA-H75WD(16:10)	161.5 x 100.9	169.5 x 164.9	176.0 x 8.1 x 10.4	60
90"	CA-H90(1:1)	177.0 x 177.0	183.0 x 183.0	189.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H90(4:3)	177.0 x 133.0	183.0 x 139.0	189.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H90HD(16:9)	199.2 x 112.1	207.2 x 176.1	213.7 x 8.1 x 10.4	60
	CA-H90WD(16:10)	193.9 x 121.2	201.9 x 185.2	208.4 x 8.1 x 10.4	60
100"	CA-H100(1:1)	208.0 x 208.0	214.0 x 214.0	220.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H100(4:3)	208.0 x 156.0	214.0 x 162.0	220.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H100HD(16:9)	221.4 x 124.5	229.4 x 188.5	235.9 x 8.1 x 10.4	60
	CA-H100WD(16:10)	215.4 x 134.6	223.4 x 198.6	229.9 x 8.1 x 10.4	60
120"	CA-H120(1:1)	238.0 x 238.0	244.0 x 244.0	250.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H120(4:3)	238.0 x 179.0	244.0 x 185.0	250.5 x 8.1 x 10.4	3
	CA-H120HD(16:9)	265.7 x 149.4	273.7 x 213.4	280.2 x 8.1 x 10.4	60
	CA-H120WD(16:10)	258.5 x 161.6	266.5 x 225.6	273.0 x 8.1 x 10.4	60


ATHENA系列外殼參數值



ATHENA系列

(單位:cm)

A T H E N A / 安裝圖

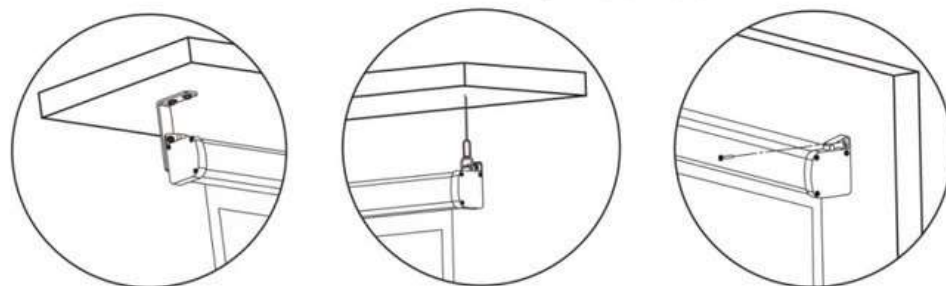

以上不包含吊架

Poseidon

標準型

規格表 | POSEIDON



波塞頓系列 / 標準型電動銀幕

流線型輕巧外殼採白色鋼琴鏡面烤漆，銀幕本體採用鋁合金材質。
堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹼，最適合台灣氣候。



*可直接掛置或固定於牆壁上,施工簡單方便

*高品質強化軸心管,防止長久懸掛導致變形

*具銀幕升降自動停止裝置,上限及下限可分別設停止位置

*完美的高密度配重桿,確保布幕平整滑順

*布面增益值1.1,理想視角上下各50度以上

*馬達通過安規CE認證


*銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置

*布幕整平輔助裝置,使用時確保銀幕之平整

*75~120吋無接縫,四邊或左右黑邊幕白布(以玻璃纖維或化纖編織基底,背底防背光處理,具防霉,防焰功能,布幕面可清潔擦拭)


投影幕 對角線 外殼種類	型號 (比例)	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸(含黑邊)			成品尺寸(含腳架)	接縫
			寬*高			寬*深*高	
		公分	吋	呎	(公分)		
E外殼							
75" (5呎)	EP-75(1:1)	146 x 146	152 x 152	60 x 60	5 x 5	168.5 x 8.1 x 10.4	X
	EP-75(4:3)	146 x 110	152 x 116	60 x 45	5 x 3.8	168.5 x 8.1 x 10.4	X
90" (6呎)	EP-90(1:1)	177 x 177	183 x 183	72 x 72	6 x 6	199.5 x 8.1 x 10.4	X
	EP-90(4:3)	177 x 133	183 x 139	72 x 55	6 x 4.5	199.5 x 8.1 x 10.4	X
100" (7呎)	EP-100(1:1)	208 x 208	214 x 214	84 x 84	7 x 7	230.0 x 8.1 x 10.4	X
	EP-100(4:3)	208 x 156	214 x 162	84 x 64	7 x 5.3	230.0 x 8.1 x 10.4	X
120" (8呎)	EP-120(1:1)	238 x 238	244 x 244	96 x 96	8 x 8	260.5 x 8.1 x 10.4	X
	EP-120(4:3)	238 x 179	244 x 185	96 x 73	8 x 6	260.5 x 8.1 x 10.4	X

POSEIDON系列外殼參數值



POSEIDON系列
面對銀幕馬達在左邊
(單位:cm)

POSEIDON / 安裝圖

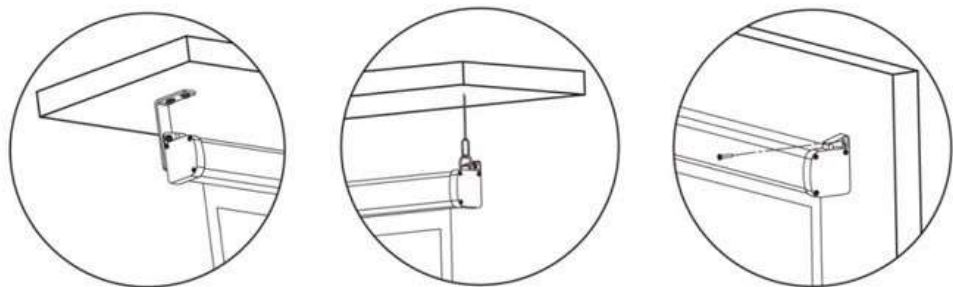

Hercules

豪華型



海克力士系列 / 豪華型電動銀幕

八角形外殼採白色鋼琴鏡面烤漆，銀幕本體採用鋁合金材質，堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹼，最適合台灣氣候



白色PVC
White PVC

玻璃夾網
Glass Fabric

黑色PVC
Black PVC

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.1	160°	M1	✓	✓ A.B	-20°C~60°C	X

*具銀幕升降自動停止裝置，上限及下限可分別設定停止位置

*布幕桿採一次成型之平鑲嵌配重桿，可確保布幕平整不變形，展現舒適流暢的觀賞視野

*配合全球最先進高扭力(軸心是管狀馬達)，具防震處理電磁煞車裝置，展現極靜音，堅固耐用的特性

*配備雙層抗扭力軸心，維持布幕高度平整性且無波紋

*採用滑軌式掛鉤設計，可安裝於牆壁或天花板上，施工簡單方便

*布面增益值1.1，理想視角上下各50度以上

*馬達通過安規CE認證

*220"(560cm)~500"(1270cm)馬達採側裝方式，不須整組拆卸維修，保養便利

*四邊或左右黑邊薄白布(以玻璃纖維或化纖編織基底，背底防背光處理，具防霉，防焰功能，布幕面可清潔擦拭)

規格表 | HERCULES

投影幕 對角線 外殼種類	型號 (比例)	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸(含黑邊)			成品尺寸(含腳架)	接縫
			寬*高			寬*深*高	
			公分	吋	呎	(公分)	
AS外殼							
75" (5呎)	AH-75(1:1)	146 x 146	152 x 152	60 x 60	5 x 5	169.1 x 10.3 x 14.3	X
	AH-75(4:3)	146 x 110	152 x 116	60 x 45	5 x 3.8	169.1 x 10.3 x 14.3	X
90" (6呎)	AH-90(1:1)	177 x 177	183 x 183	72 x 72	6 x 6	200.1 x 10.3 x 14.3	X
	AH-90(4:3)	177 x 133	183 x 139	72 x 55	6 x 4.5	200.1 x 10.3 x 14.3	X
100" (7呎)	AH-100(1:1)	208 x 208	214 x 214	84 x 84	7 x 7	230.6 x 10.3 x 14.3	X
	AH-100(4:3)	208 x 156	214 x 162	84 x 64	7 x 5.3	230.6 x 10.3 x 14.3	X
120" (8呎)	AH-120(1:1)	238 x 238	244 x 244	96 x 96	8 x 8	261.1 x 10.3 x 14.3	X
	AH-120(4:3)	238 x 179	244 x 185	96 x 73	8 x 6	261.1 x 10.3 x 14.3	X
AL外殼							
135" (9呎)	AH-135(1:1)	266 x 266	274 x 274	108 x 108	9 x 9	292.0 x 13.9 x 18.5	X
	AH-135(4:3)	266 x 200	274 x 208	108 x 82	9 x 6.8	292.0 x 13.9 x 18.5	X
150" (10呎)	AH-150(1:1)	295 x 295	305 x 305	120 x 120	10 x 10	323.0 x 13.9 x 18.5	X
	AH-150(4:3)	295 x 221	305 x 231	120 x 91	10 x 7.5	323.0 x 13.9 x 18.5	X
180" (12呎)	AH-180(1:1)	356 x 356	366 x 366	144 x 144	12 x 12	384.0 x 13.9 x 18.5	O
	AH-180(4:3)	356 x 267	366 x 277	144 x 109	12 x 9	384.0 x 13.9 x 18.5	O
200" (13.3呎)	AH-200(1:1)	396 x 396	406 x 406	160 x 160	13.3 x 13.3	424.0 x 13.9 x 18.5	O
	AH-200(4:3)	396 x 297	406 x 307	160 x 121	13.3 x 10	424.0 x 13.9 x 18.5	O
ABL外殼(黑色外殼)							
240" (16呎)	AH-240(1:1)	478 x 478	488 x 488	192 x 192	16 x 16	502.4 x 18.1 x 24.6	O
	AH-240(4:3)	478 x 358	488 x 368	192 x 145	16 x 12.1	502.4 x 18.1 x 24.6	O
270" (18呎)	AH-270(1:1)	539 x 539	549 x 549	216 x 216	18 x 18	563.4 x 18.1 x 24.6	O
	AH-270 (4:3)	539 x 404	549 x 414	216 x 163	18 x 13.6	563.4 x 18.1 x 24.6	O
300" (20呎)	AH-300(1:1)	600 x 600	610 x 610	240 x 240	20 x 20	624.4 x 18.1 x 24.6	O
	AH-300(4:3)	600 x 450	610 x 460	240 x 181	20 x 15	624.4 x 18.1 x 24.6	O




HERCULES 系列外殼參數值

HERCULES系列

面對銀幕馬達在右邊
(單位:cm)

HERCULES / 安裝圖

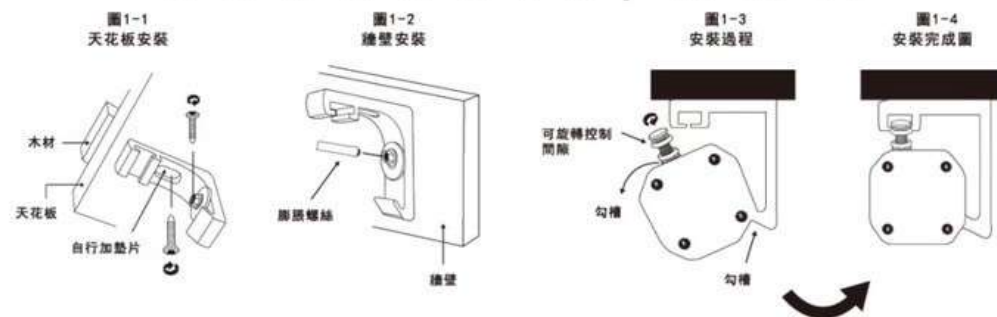

Zeus

超靜音



宙斯系列 / 超靜音電動銀幕

業界唯一馬達6年保固


圓弧形外殼採白色鋼琴鏡面烤漆，銀幕本體採用鋁合金材質。
堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹼，最適合台灣氣候。



白色PVC
White PVC

玻纖夾網
Glass Fabric

黑色PVC
Black PVC

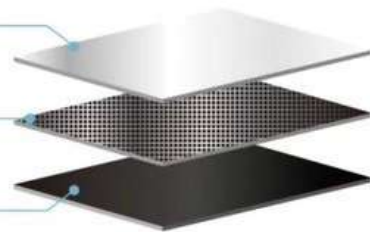

增益
Gain

1.1



可視角
Viewing Angle

160°



阻燃性
Resistance

M1



防潮防霉
Mildew Proof

✓



可清洗
Clean

✓ A.B



耐候性
Weather Ability

-20°C~60°C



可恢復性
Restorability

X

*具銀幕升降自動停止裝置，上限及下限可分別設定停止位置

*隱藏式配件設計，銀幕外殼兩側不暴露接頭及組裝螺絲

*配重方式採油壓機台一次成型之水平鑲嵌配重桿，可保持布幕平整不變形


*可選用IR紅外線遙控器以因應辦公室IT自動化與科技家庭環境自動化控制功能

*四邊或左右黑邊幕白布(以玻璃纖維或化纖編織基底，背底防背光處理，具防霉，防焰功能，布幕面可清潔擦拭)

規格表 | Z E U S

投影幕 對角線 外殼種類	型號 (比例)	可視範圍 (影像尺寸)	布幕尺寸(含黑邊)			成品尺寸(含腳架)	接縫
		寬*高(公分)	寬*高	吋	呎	寬*深*高	
			公分			(公分)	
BS外殼							
75" (5呎)	BZ-75(1:1)	146 x 146	152 x 152	60 x 60	5 x 5	169.6 x 13.4 x 15.7	X
	BZ-75(4:3)	146 x 110	152 x 116	60 x 45	5 x 3.8	169.6 x 13.4 x 15.7	X
90" (6呎)	BZ-90(1:1)	177 x 177	183 x 183	72 x 72	6 x 6	200.6 x 13.4 x 15.7	X
	BZ-90(4:3)	177 x 133	183 x 139	72 x 55	6 x 4.5	200.6 x 13.4 x 15.7	X
100" (7呎)	BZ-100(1:1)	208 x 208	214 x 214	84 x 84	7 x 7	231.1 x 13.4 x 15.7	X
	BZ-100(4:3)	208 x 156	214 x 162	84 x 64	7 x 5.3	231.1 x 13.4 x 15.7	X
120" (8呎)	BZ-120(1:1)	238 x 238	244 x 244	96 x 96	8 x 8	261.6 x 13.4 x 15.7	X
	BZ-120(4:3)	238 x 179	244 x 185	96 x 73	8 x 6.1	261.6 x 13.4 x 15.7	X
135" (9呎)	BZ-135(1:1)	266 x 266	274 x 274	108 x 108	9 x 9	291.6 x 13.4 x 15.7	X
	BZ-135(4:3)	266 x 200	274 x 208	108 x 82	9 x 7	291.6 x 13.4 x 15.7	X

ZEUS系列外殼參數值

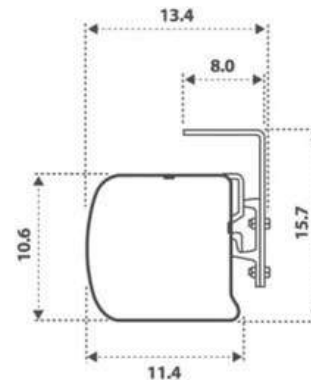

ZEUS系列
面對銀幕馬達在右邊
(單位:cm)

Z E U S / 安 裝 圖

圖1-1
天花板安裝



圖1-2
天花板安裝完成圖




圖2-1
牆壁安裝





圖2-2
牆壁安裝完成圖



Ares

線拉式



阿瑞斯系列/4K線拉式超平面電動銀幕



* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。

* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

* 採用超大，超重幕面整平裝置（平衡桿），以確保畫面之平整度。

* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

* 增益值：1.1 Gain。

* 觀賞角度：180度。（90±°L/R）

* 馬達機構：1. 採軸心管狀式馬達，具UL或CE認證。

2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。

3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。

4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

5. 遙控距離：RF可達30公尺。

規格表 | ARES (H D)

投影幕	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸 (含左右5cm 下黑邊上黑60cm) (公分)	成品尺寸 寬*深*高 (公分)	上黑邊
X外殼					
100"(16:9)	AX-100HD	221 x 124	231 x 184	256 x 12 x 15	60
120"(16:9)	AX-120HD	266 x 149	276 x 209	301 x 12 x 15	60
135"(16:9)	AX-135HD	295 x 166	305 x 226	335 x 12 x 15	60
150"(16:9)	AX-150HD	332 x 187	342 x 247	367 x 12 x 15	60
180"(16:9)	AX-180HD	399 x 224	409 x 284	434 x 12 x 15	60
200"(16:9)	AX-200HD	443 x 249	453 x 309	478 x 12 x 15	60

規格表 | ARES (W D)

投影幕	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸 (含左右5cm 下黑邊上黑60cm) (公分)	成品尺寸 寬*深*高 (公分)	上黑邊
X外殼					
100"(16:10)	AX-100WD	215 x 134	225 x 194	251 x 12 x 15	60
120"(16:10)	AX-120WD	258 x 161	268 x 221	294 x 12 x 15	60
135"(16:10)	AX-135WD	291 x 182	301 x 242	327 x 12 x 15	60
150"(16:10)	AX-150WD	323 x 202	333 x 262	359 x 12 x 15	60
180"(16:10)	AX-180WD	387 x 242	397 x 302	423 x 12 x 15	60
200"(16:10)	AX-200WD	430 x 269	440 x 329	466 x 12 x 15	60

※可依顧客需求選擇布幕的面料材質

背投幕幕布參數

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.4	165°	M2	✓	✓ A.B	-12°C-60°C	X

W D

採用銀幕:宙斯、海克力士




WD 商用系列 / 豪華型電動銀幕



白色PVC
White PVC

玻纖夾網
Glass Fabric

黑色PVC
Black PVC

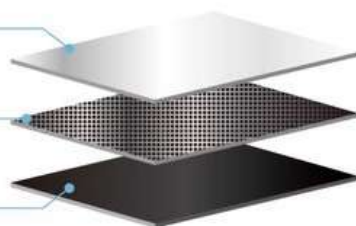

增益
Gain

1.1



可視角
Viewing Angle

160°



阻燃性
Resistance

M1



防潮防霉
Mildew Proof

✓



可清洗
Clean

✓A.B



耐候性
Weather Ability

-20°C~60°C



可恢復性
Restorability

X

*針對市面上WUXGA 16:10 投影機規格比例製造,尺寸完全符合投影尺寸規範

*客製化產品可配合裝潢設計,數位環控系統做設計改變,靈活變化

*配重方式採油壓機台一次成型之水平鑲嵌配重桿,可保持布幕平整不變形


*採滑軌式懸掛設計,施工懸掛更加簡易方便

*四邊或左右黑邊帶白布(以玻璃纖維或化纖編織基底,背底防背光處理,具防霉,防焰功能,布幕面可清潔擦拭)


規格表 | WD 商用系列

投影幕	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸 寬*高 (含黑邊4cm·上黑邊80cm)	成品尺寸(含腳架) 寬*深*高 (公分)	上黑邊
AS外殼(海克力士)					
80" (16:10)	AH-80WD	172.3 x 107.7	180.3 x 191.7	197.4 x 10.3 x 14.3	80
90" (16:10)	AH-90WD	193.9 x 121.2	201.9 x 205.2	219 x 10.3 x 14.3	80
100" (16:10)	AH-100WD	215.4 x 134.6	223.4 x 218.6	240.5 x 10.3 x 14.3	80
AL外殼(海克力士)					
110" (16:10)	AH-110WD	236.9 x 148.1	244.9 x 232.1	262 x 10.3 x 14.3	80
120" (16:10)	AH-120WD	258.5 x 161.6	266.5 x 245.6	284.5 x 13.9 x 18.5	80
135" (16:10)	AH-135WD	290.8 x 181.8	298.8 x 265.8	316.8 x 13.9 x 18.5	80
150" (16:10)	AH-150WD	323.1 x 201.9	331.1 x 285.9	349 x 13.9 x 18.5	80
180" (16:10)	AH-180WD	387.7 x 242.3	395.7 x 326.3	413.7 x 13.9 x 18.5	80
ABL外殼(海克力士黑色外殼)					
200" (16:10)	AH-200WD	430.8 x 269.2	438.8 x 349.2	453.2 x 18.1 x 24.6	80
240" (16:10)	AH-240WD	516.9 x 323.1	524.9 x 403.1	539.3 x 18.1 x 24.6	80
270" (16:10)	AH-270WD	581.6 x 363.5	589.6 x 443.5	604 x 18.1 x 24.6	80
BS外殼(宙斯)					
80" (16:10)	BZ-80WD	172.3 x 107.7	180.3 x 191.7	197.9 x 13.4 x 15.7	80
90" (16:10)	BZ-90WD	193.9 x 121.2	201.9 x 205.2	219.5 x 13.4 x 15.7	80
100" (16:10)	BZ-100WD	215.4 x 134.6	223.4 x 218.6	241 x 13.4 x 15.7	80
110" (16:10)	BZ-110WD	236.9 x 148.1	244.9 x 232.1	262 x 13.4 x 15.7	80
120" (16:10)	BZ-120WD	258.5 x 161.6	266.5 x 245.6	284.1 x 13.4 x 15.7	80

ZEUS / 安裝圖

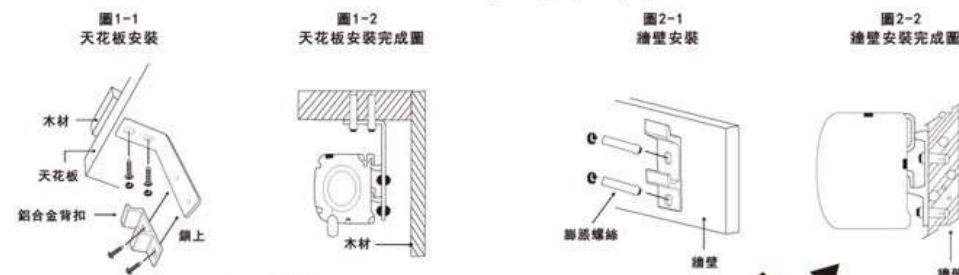

HERCULES / 安裝圖

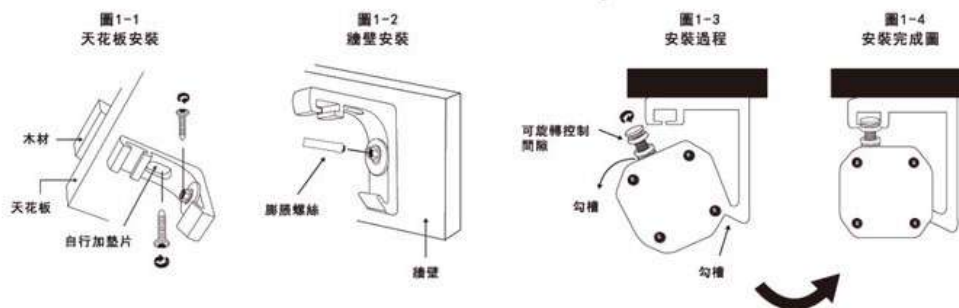

HD

採用銀幕:宙斯、海克力士




HD 家庭系列 / 豪華型電動銀幕



白色PVC
White PVC

玻纖夾網
Glass Fabric

黑色PVC
Black PVC

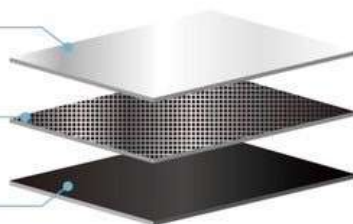

增益
Gain

1.1



可視角
Viewing Angle

160°



阻燃性
Resistance

M1



防潮防霉
Mildew Proof

✓



可清洗
Clean

✓ A.B



耐候性
Weather Ability

-20°C-60°C



可恢復性
Restorability

X

*針對市面是FULL HD 家用投影機規格比例製造,尺寸完全符合投影尺寸規範

*客製化產品可配合裝潢設計,數位環控系統做設計改變,靈活變化

*配重方式採油壓機台一次成型之水平鑲嵌配重桿,可保持布幕平整不變形


*採滑軌式懸掛設計,施工懸掛更加簡易方便

*四邊或左右黑邊幕白布(以玻纖維或化纖編織基底,背底防背光處理,具防霉,防焰功能,布幕面可清潔擦拭)


規格表 | HD 家庭系列

投影幕	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸 寬*高 (含黑邊4cm·上黑邊90cm)	成品尺寸(含腳架) 寬*深*高 (公分)	上黑邊
AS外殼(海克力士)					
80"(16:9)	AH-80HD	177.1 x 99.6	185.1 x 193.6	202.7 x 10.3 x 14.3	90
90"(16:9)	AH-90HD	199.2 x 112.1	207.2 x 206.1	224.3 x 10.3 x 14.3	90
100"(16:9)	AH-100HD	221.4 x 124.5	229.4 x 218.5	246.5 x 10.3 x 14.3	90
AL外殼(海克力士)					
110"(16:9)	AH-110HD	243.5 x 137.0	251.5 x 231.0	269.5 x 13.9 x 18.5	90
120"(16:9)	AH-120HD	265.7 x 149.4	273.7 x 243.4	291.7 x 13.9 x 18.5	90
135"(16:9)	AH-135HD	298.9 x 168.1	306.9 x 262.1	324.9 x 13.9 x 18.5	90
150"(16:9)	AH-150HD	332.1 x 186.8	340.1 x 281.8	358.1 x 13.9 x 18.5	90
180"(16:9)	AH-180HD	398.5 x 224.1	406.5 x 318.1	424.0 x 13.9 x 18.5	90
ABL外殼(海克力士黑色外殼)					
200"(16:9)	AH-200HD	442.8 x 249.1	450.8 x 339.1	465.2 x 18.1 x 24.6	90
240"(16:9)	AH-240HD	531.3 x 298.9	539.3 x 388.9	553.7 x 18.1 x 24.6	90
BS外殼(宙斯)					
80"(16:9)	BZ-80HD	177.1 x 99.6	185.1 x 193.6	202.7 x 13.4 x 15.7	90
90"(16:9)	BZ-90HD	199.2 x 112.1	207.2 x 206.1	224.8 x 13.4 x 15.7	90
100"(16:9)	BZ-100HD	221.4 x 124.5	229.4 x 218.5	247.0 x 13.4 x 15.7	90
110"(16:9)	BZ-110HD	243.5 x 137.0	251.5 x 231.0	269.1 x 13.4 x 15.7	90
120"(16:9)	BZ-120HD	265.7 x 149.4	273.7 x 243.4	291.3 x 13.4 x 15.7	90

ZEUS / 安裝圖

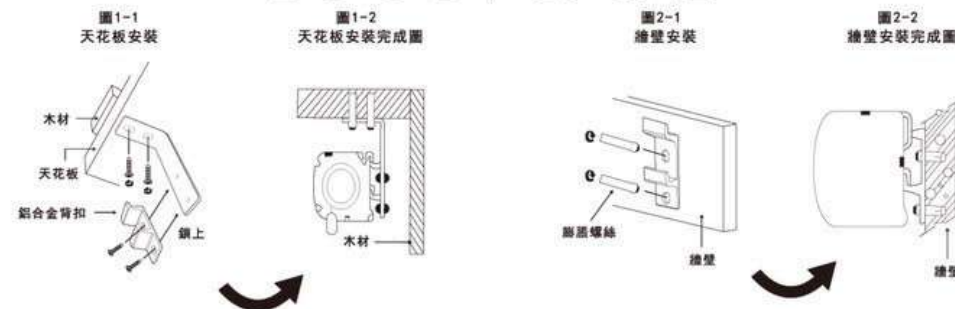

HERCULES / 安裝圖

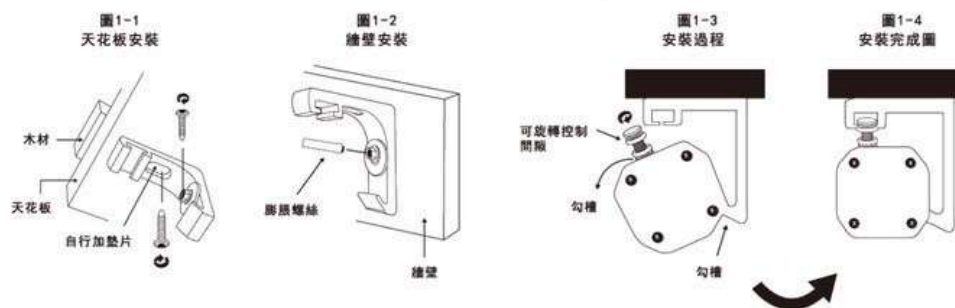

Hermes

氣壓式



赫爾密斯系列 / 氣壓式移動銀幕



*全系列採鋁合金外殼製造，輕巧攜帶方便

*獨特的收放方式，放置平面位置即可操作

*採PET特殊布面，有效提高平整度及提高色彩飽和度

*隱藏式旋轉腳架，增加銀幕穩定性

規格表 | H E R M E S

投影幕 對角線 (比例)	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	下黑邊 總長 (公分)	左右 黑邊 (公分)	成品尺寸 (寬*深*高) (公分)	包裝尺寸 (寬*深*高) (公分)	重量 (淨重) kg	重量 (毛重) kg
氣壓式地拉布幕								
80"(4:3)	AUN-80	154*115.5	80	3	174.5*11.8*11.8	184*18*16	11	11.3
80"(16:10)	AUN-80WD	154*96.3	100	3	174.5*11.8*11.8	185*18*16	11	11.3
100"(4:3)	AUN-100	194*145.5	80	3	214.5*11.8*11.8	224*18*16	13	13.3
100"(16:10)	AUN-100WD	194*121.3	100	3	214.5*11.8*11.8	225*18*16	13	13.3
100"(16:9)	AUN-100HD	194*109.1	100	3	214.5*11.8*11.8	225*18*16	13	13.3

H E R M E S / 安裝圖

1. 旋轉腳架與布幕盒呈90度。
打開扣環開啟布幕盒蓋。

2. 拉起布幕至使用高度！完成！

Hestia

X 支架幕



赫絲緹雅系列 / XUN系列採用X 支架



*橫直屏切換：可旋轉式支架組裝盒，支援將布幕由16:9橫屏轉至9:16直式

*配件附贈露營釘、壁掛板及魔鬼氈，可視場地及使用需求變換

*採用高級耐用支架扣環，提供布幕在升降固定過程中的穩定性

*特殊的耐候及防潑水技術，兼具防霉即可清洗效果

*“輕巧可摺疊的特性”，讓您方便收納攜帶，不論辦公，教學使用或是搭配環繞音響放在家中客廳播放影片都非常好用

規格表 | H E S T I A

投影幕 對角線 外殼種類	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	布幕尺寸(含黑邊) 寬*高			接縫
			公分	吋	呎	
X 支架攜帶式布幕						
90"(16:9)	XUN-90	199.2 x 112.1	204.2 x 117.4	80.4 x 46.3	6.7 x 3.9	X

三種布幕選擇
V 席白幕
V 綠幕
V 高級抗光幕




- ◆ 90吋大寬屏，觀影角度自由，視野寬闊清晰不受限。
- ◆ 特殊的耐候及防潑水技術，兼具防潮防霉特性。
- ◆ 特製裝幕捲筒設計保護布幕免於收納折損。



！ 自媒體創作者的好幫手！


- ◆ 攝錄影快速去背，亦可作數位攝影棚綠幕背景。
- ◆ 更多適用用途：直播/線上會議/遠距教學/線上遊戲...



追求極致視覺效果？高級抗光投影布幕是您的理想之選。

- ◆ 高品質抗光布幕降低光線干擾下的投影效果，白天畫面依然清晰。
- ◆ 畫面色彩還原度高，成像清晰，質感提升。

H E S T I A / 安裝圖

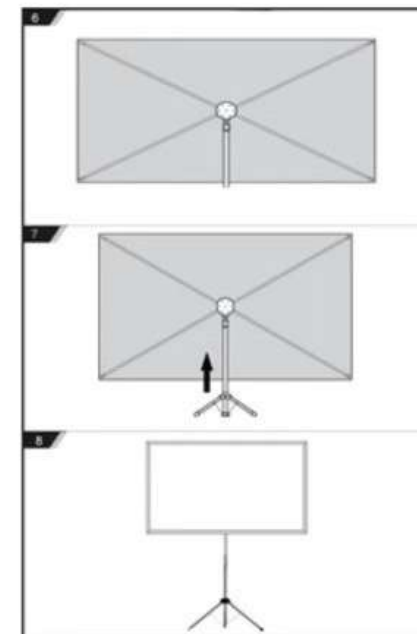

Ares

線拉式



阿瑞斯系列/4K線拉式超平面電動銀幕



* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。

* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

* 採用超大，超重幕面整平裝置（平衡桿），以確保畫面之平整度。

* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

* 增益值：1.1 Gain。

* 觀賞角度：180度。（90±°L/R）

* 馬達機構：1. 採軸心管狀式馬達，具UL或CE認證。

2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。

3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。

4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

5. 遙控距離：RF可達30公尺。


規格表 | ARES (工程)

投影幕	型號	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(公分)	成品尺寸 寬*深*高 (公分)
X外型			
250"(4:3)	AX-250(4:3)	508 x 381	557 x 16 x 20
250"(16:9)	AX-250(16:9)	554 x 312	603 x 16 x 20
250"(16:10)	AX-250(16:10)	538 x 336	587 x 16 x 20
300"(4:3)	AX-300(4:3)	610 x 457	659 x 23 x 28
300"(16:9)	AX-300(16:9)	664 x 374	713 x 23 x 28
300"(16:10)	AX-300(16:10)	645 x 403	694 x 23 x 28
350"(4:3)	AX-350(4:3)	711 x 533	760 x 23 x 28
350"(16:9)	AX-350(16:9)	775 x 436	824 x 23 x 28
350"(16:10)	AX-350(16:10)	753 x 471	802 x 23 x 28
400"(4:3)	AX-400(4:3)	813 x 610	862 x 30 x 36
400"(16:9)	AX-400(16:9)	886 x 498	935 x 30 x 36
400"(16:10)	AX-400(16:10)	860 x 538	909 x 30 x 36
420"(4:3)	AX-420(4:3)	853 x 640	903 x 30 x 40
420"(16:9)	AX-420(16:9)	930 x 523	980 x 30 x 40
420"(16:10)	AX-420(16:10)	905 x 565	955 x 30 x 40

4K線拉幕原理


Non-tensioned screens are only supported vertically, potentially causing waves or ripples in the projected image.

一般的屏幕僅靠垂直支撐，可能會在投影圖像時出現波浪或皺紋



Tensioned screens are supported both vertically and horizontally, creating a uniformly flat projected image.

垂直和水平同時支撐的張力幕，可使投影圖像均勻平坦




Diana

畫框式



黛安娜系列 / 畫框式布幕

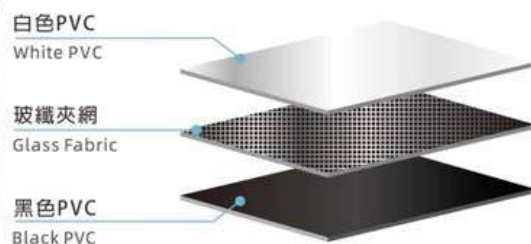

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.1	160°	M1	✓	✓ A.B	-20°C-60°C	X

*自行開發的框架形狀，半弧形設計，讓可視角度更加寬廣。

*機架尺寸可選擇73mm或100mm，鋁合金外殼厚度2mm。

*將天鵝絨掛在框架表面，可以選擇黑色或黃色。讓質感更增加。

*四面嵌入式安裝，確保布幕圍繞均勻，有效消除傳統屏幕表面的“V”型和水紋，屏幕呈現平板狀鏡面。

*適用於寬闊的地方，特別對於大型演唱會，電影…等

規格表 | D I A N A

規格 (英吋)	型號	規格尺寸 (mm)	比例	邊框 cm
100"	DUN-100	100" (2213 x 1245)	16:9	10
120"	DUN-120	120" (2656 x 1494)	16:9	10
135"	DUN-135	135" (2944 x 1656)	16:9	10
150"	DUN-150	150" (3320 x 1867)	16:9	10
180"	DUN-180	180" (3984 x 2241)	16:9	10
200"	DUN-200	200" (4427 x 2490)	16:9	10
250"	DUN-250	250" (5534 x 3113)	16:9	10
300"	DUN-300	300" (6641 x 3735)	16:9	10

※可依顧客需求選擇布幕的面料材質

背投幕幕布參數

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.4	165°	M2	✓	✓ A.B	-12°C-60°C	X

透聲幕幕布參數

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	聲音衰減 Sound attenuation	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.97	165°	< 1.8dB	M1	✓	✓ B	-5°C-60°C	X

微孔透聲幕幕布參數


增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.4	156°	M2	✓	✓ B	-15°C-60°C	✓

GAIA

二次升降線拉幕



蓋雅系列 / 二次升降線拉電動幕

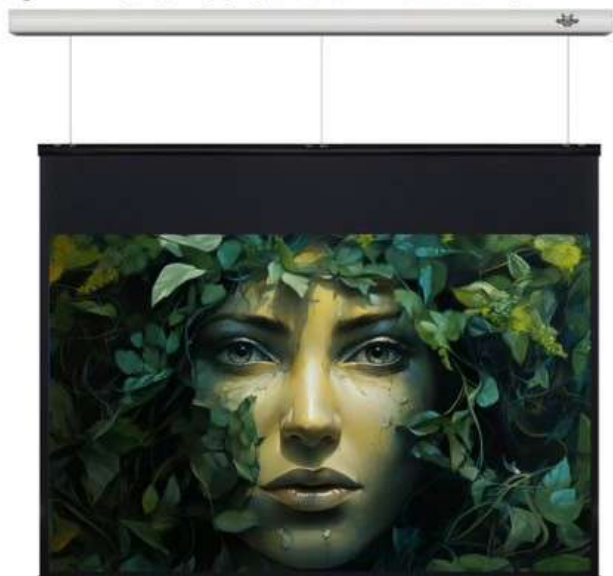

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.1	160°	M1	✓	✓ A.B	-20°C-60°C	X

- * 二次升降電動幕不再需要雙電機驅動減少了控制的繁瑣和維護成本，不再需要防墜器的安全輔助，不再需要電源卷線器，減少電器線路故障，真正做到了和普通工程幕一樣安裝便捷。
- * 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。
- * 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。
- * 採用超大，超重幕面整平裝置（平衡桿），以確保畫面之平整度。
- * 馬達機構：
 1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。
 2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。
 3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。
 4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

規格表 | GAIA (HD)


規格 (英吋)	型號	比例	投影尺寸 W*H (mm)	外殼尺寸 L*W*H (mm)	A1	A2	A3	包裝體積 L*W*H (mm)
150"	GX-150HD	16:9	3320 x 1870	3810 x 230 x 260	60	80	500	3930 x 300 x 290
180"	GX-180HD	16:9	3990 x 2240	4480 x 230 x 260	60	80	500	4600 x 300 x 290
200"	GX-200HD	16:9	4430 x 2490	4920 x 230 x 260	60	80	500	5040 x 300 x 290
220"	GX-220HD	16:9	4870 x 2740	5360 x 230 x 260	60	80	500	5480 x 300 x 290
240"	GX-240HD	16:9	5320 x 2990	5810 x 230 x 260	60	80	500	5930 x 300 x 290
250"	GX-250HD	16:9	5540 x 3110	6100 x 230 x 260	60	80	500	6220 x 300 x 290
260"	GX-260HD	16:9	5760 x 3240	6320 x 230 x 260	60	80	500	6440 x 300 x 290
300"	GX-300HD	16:9	6640 x 3740	7260 x 230 x 260	60	80	500	7380 x 300 x 290

尺寸皆可客製，歡迎來電洽詢(外殼尺寸與包裝材積僅供參考,詳細資訊請來電洽詢)

規格 (英吋)	型號	比例	投影尺寸 W*H (mm)	外殼尺寸 L*W*H (mm)	A1	A2	A3	包裝體積 L*W*H (mm)
150"	GX-150WD	16:10	3230 x 2020	3720 x 230 x 260	60	80	500	3840 x 300 x 290
180"	GX-180WD	16:10	3870 x 2420	4360 x 230 x 260	60	80	500	4480 x 300 x 290
200"	GX-200WD	16:10	4300 x 2690	4790 x 230 x 260	60	80	500	4910 x 300 x 290
220"	GX-220WD	16:10	4730 x 2960	5220 x 230 x 260	60	80	500	5340 x 300 x 290
240"	GX-240WD	16:10	5160 x 3230	5720 x 230 x 260	60	80	500	5840 x 300 x 290
250"	GX-250WD	16:10	5380 x 3370	5940 x 230 x 260	60	80	500	6060 x 300 x 290
260"	GX-260WD	16:10	5590 x 3490	6100 x 230 x 260	60	80	500	6220 x 300 x 290
300"	GX-300WD	16:10	6450 x 4030	7130 x 230 x 260	60	80	500	7260 x 300 x 290

尺寸皆可客製，歡迎來電洽詢(外殼尺寸與包裝材積僅供參考,詳細資訊請來電洽詢)

參數示意圖 ▶

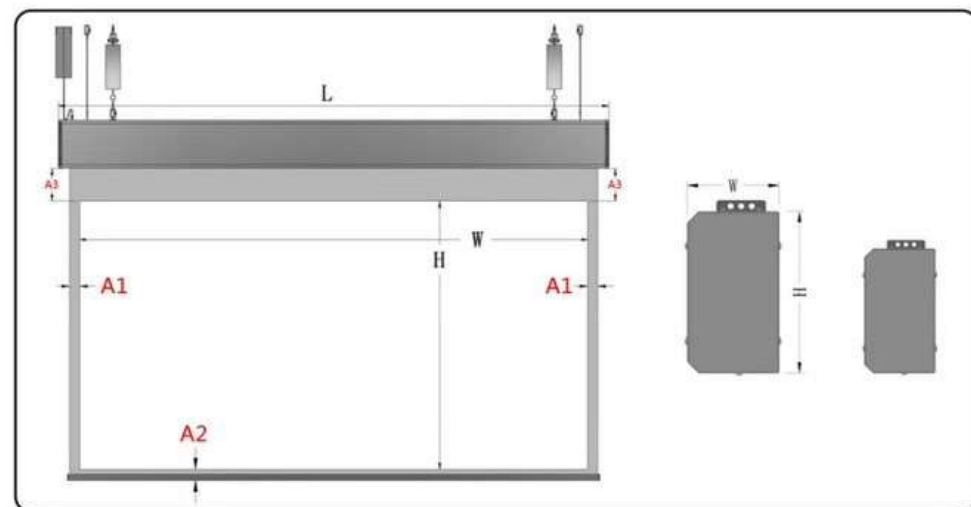

H A D E S

地拉式抗光幕



黑帝斯系列 / 地拉式線拉電動抗光銀幕



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.85	178°	93%	M1	✓	✓B	-10°C-60°C	X

* 靈活的安裝方式，標配的安裝支架，可根據實際情況選擇水平地面或桌面放置安裝。


* 高強度支撐感,背部支撐桿，升降靈活，無噪音。

* 拉線繃緊設計，有效防止幕布捲邊的同時保證幕面平整。

* 突破傳統，採用立式底座，穩定性更好。

* 外罩採用高強度鋁合金並結合鋼琴烤漆外殼，與現代家居融合毫無違和感。

* 獨創防夾手設計功能，有效防止屏幕收回時夾傷。

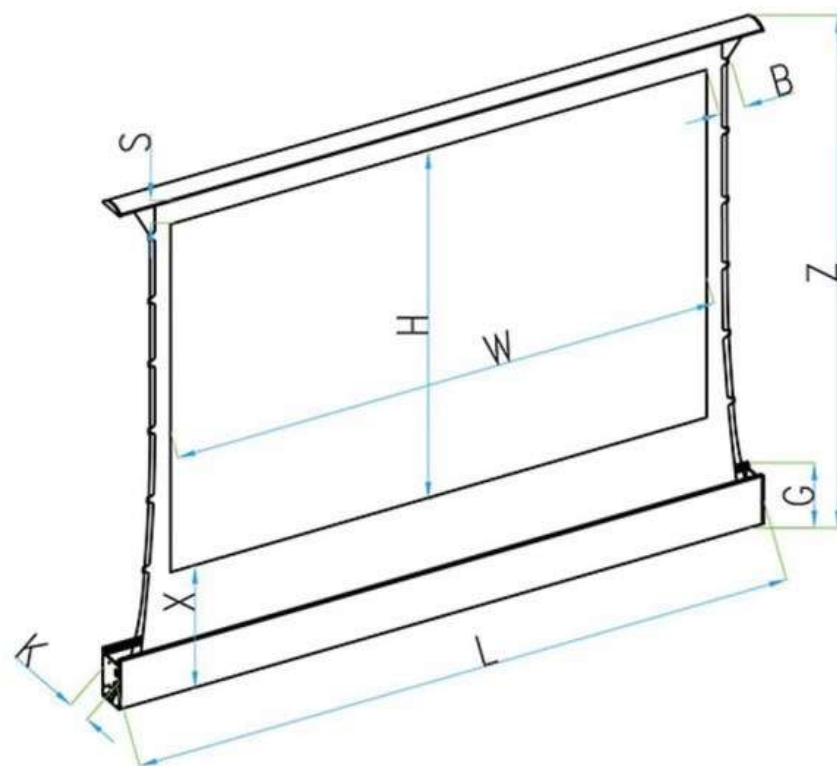

規格表 | H A D E S (電 動 地 拉)

規格 (英寸)	型號	比例	可視範圍 (影像尺寸) 寬*高(mm)	L	K	G	S	X	B	Z	包裝尺寸	淨重
100"	HF-WUN100HD	16:9	2214 x 1245	2493	106	178	30	600	85	1735	2622 x 292 x 184	38.2
120"	HF-WUN120HD	16:9	2656 x 1494	2937	106	178	30	600	85	1984	3064 x 292 x 184	44.2

H A D E S

黑晶長焦抗光幕



黑帝斯系列 / 線拉電動 黑晶長焦抗光銀幕



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.85	178°	93%	M1	✓	✓B	-10°C-60°C	X

* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。

* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

* 採用超大，超重幕面整平裝置（平衡桿），以確保畫面之平整度。

* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

* 馬達機構：1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。

2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。

3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。

4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

黑晶長焦抗光幕布原理 - 讓您看清絲毫細節



由PVC層、黑晶鑽吸光層、顯示層成3層結構，強大的複合層提高幕布的抗光性和色彩真實還原度

顯示層
增加可視角度

黑晶鑽吸光層
吸收86%環境光

PVC層
高亮基層提升增益



規格表 | H A D E S (黑 晶 長 焦)

規格 (英吋)	型號	比例	投影尺寸W cm±5cm	投影尺寸H cm	成品尺寸 寬*深*高 cm (不含掛鉤)	上黑邊 cm
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:9)						
100"	HF-100HD	16:9	221	124	257*12*15	60
120"	HF-120HD	16:9	266	149	302*12*15	60
135"	HF-135HD	16:9	299	168	335*12*15	60
150"	HF-150HD	16:9	332	186	368*12*15	60
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:10)						
100"	HF-100WD	16:10	215	134	251*12*15	60
120"	HF-120WD	16:10	258	161	294*12*15	60
150"	HF-150WD	16:10	323	202	360*12*15	60

H A D E S

短焦抗光幕



黑帝斯系列 / 線拉電動短焦用抗光銀幕



							
增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.85	178°	93%	M1	✓	X	-10°C-60°C	X

* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。

* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

* 採用超大，超重幕面整平裝置（平衡桿），以確保畫面之平整度。


* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

- * 馬達機構：
1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。
 2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。
 3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。
 4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

短焦抗光幕布原理-讓您看清絲毫細節

光學結構說明：

專利的百葉窗式抗光光學結構，
阻隔外來環境光的影響
針對短焦投影機設計的光學反
射層與投影入射角，提供最佳的
投影效果
特殊的光學設計，高效率的提升
對比度，色彩更飽和

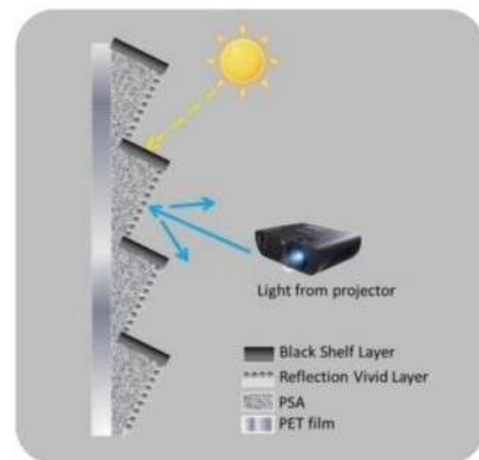

規格表 | H A D E S (短 焦)

規格 (英寸)	型號	比例	投影尺寸W cm±5cm	投影尺寸H cm	成品尺寸 寬*深*高 cm	上黑邊 cm
100"	HFS-100HD	16:9	221	124	256*12*15	60
120"	HFS-120HD	16:9	266	149	301*12*15	60

HADES

畫框抗光幕



黑帝斯系列 / 黑晶長焦畫框抗光銀幕



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.85	178°	93%	M1	✓	✓B	-10°C-60°C	X

* 外框創新設計。

* 採用鋁合金材質,裝飾邊烤漆處理,防止氧化,磨砂手感,美觀大方。

* 幕面翻轉受力設計,解決了正面黑邊過大影響視覺感受的問題,運用力學原理,增加幕面與框架間的受力點,使幕布受力更均勻,有效的消除了傳統幕面的"V"型及水波紋。

黑晶長焦抗光幕布原理 - 讓您看清絲毫細節



由PVC層、黑晶鑽吸光層、顯示層成3層結構,強大的復合層提高幕布的抗光性和色彩真實還原度

顯示層
增加可視角度

黑晶鑽吸光層
吸收86%環境光

PVC層
高亮基層提升增益



規格表 | H A D E S (長 焦 畫 框)

規格 (英寸)	型號	比例	投影尺寸W cm±5cm	投影尺寸H cm	邊框 mm	包裝尺寸 cm
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:9)						
100"	HUB-100HD	16:9	221	124	10	231*25*13
120"	HUB-120HD	16:9	265	149	10	276*25*13
150"	HUB-150HD	16:9	332	187	10	342*25*13
180"	HUB-180HD	16:9	399	224	10	409*25*13
200"	HUB-200HD	16:9	443	249	10	453*25*13
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:10)						
100"	HUB-100WD	16:10	215	134	10	225*25*13
120"	HUB-120WD	16:10	258	161	10	268*25*13
150"	HUB-150WD	16:10	323	202	10	333*25*13
180"	HUB-180WD	16:10	387	242	10	397*25*13
200"	HUB-200WD	16:10	430	269	10	440*25*13

HADES

畫框抗光幕



黑帝斯系列 / 短焦畫框抗光銀幕



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
≥0.42	178°	93%	M1	✓	✓B	-10°C-60°C	X

* 外框創新設計。


* 採用鋁合金材質,裝飾邊烤漆處理,防止氧化,磨砂手感,美觀大方。

* 幕面翻轉受力設計,解決了正面黑邊過大影響視覺感受的問題,運用力學原理,增加幕面與框架間的受力點,使幕布受力更均勻,有效的消除了傳統幕面的"V"型及水波紋。

短焦抗光幕布原理-讓您看清絲毫細節

光學結構說明:

專利的百葉窗式抗光光學結構,
阻隔外來環境光的影響
針對短焦投影機設計的光學反
射層與投影入射角,提供最佳的
投影效果
特殊的光學設計,高效率的提升
對比度,色彩更飽和

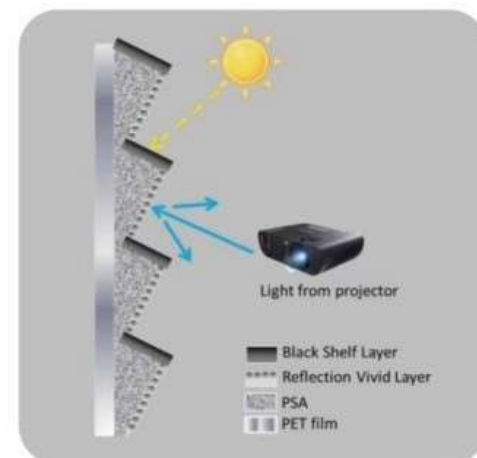

規格表 | H A D E S (短 焦 畫 框)

規格 (英寸)	型號	比例	投影尺寸W cm±5cm	投影尺寸H cm	邊框 mm	包裝尺寸 cm
高增益 短焦 抗光幕						
100"	HUS-100HD	16:9	221	124	10	235*26*12
120"	HUS-120HD	16:9	265	149	10	280*26*12


Cupid

折疊式

規格表 | C U P I D

規格 (英吋)	型號 (比例)	比例	投影尺寸 寬*高 (mm)	鋁型材	黑邊 寬度 (mm)	H1尺寸 (mm)		H2尺寸 (mm)		包裝尺寸	毛重
						MAX	MIN	MAX	MIN		
100"	CUN-100	16:9	2212 x 1245	30.5x30.5	65	884	284	2266	1666	117x33x31	19kg
120"	CUN-120	16:9	2655 x 1494	30.5x30.5	65	1589	239	3211	1861	117x33x31	21kg
150"	CUN-150	16:9	3319 x 1867	32x32	75	1848	198	3870	2220	117x33x31	23kg
180"	CUN-180	16:9	3982 x 2240	32x32	90	1658	158	4059	2559	118x41x40	43kg
200"	CUN-200	16:9	4425 x 2489	32x32	90	1157	257	3794	2894	160x43x40	47kg
250"	CUN-250	16:9	5531 x 3112	63x32	100	1142	292	4486	3636	167x56x54	72kg
300"	CUN-300	16:9	6637 x 3734	63x32	100	1109	209	5061	4161	167x56x54	79kg
350"	CUN-350	16:9	7743 x 4356	63x32	100	1767	717	6351	5301	185x61x60	120kg

邱比特系列 / 快速折疊式布幕

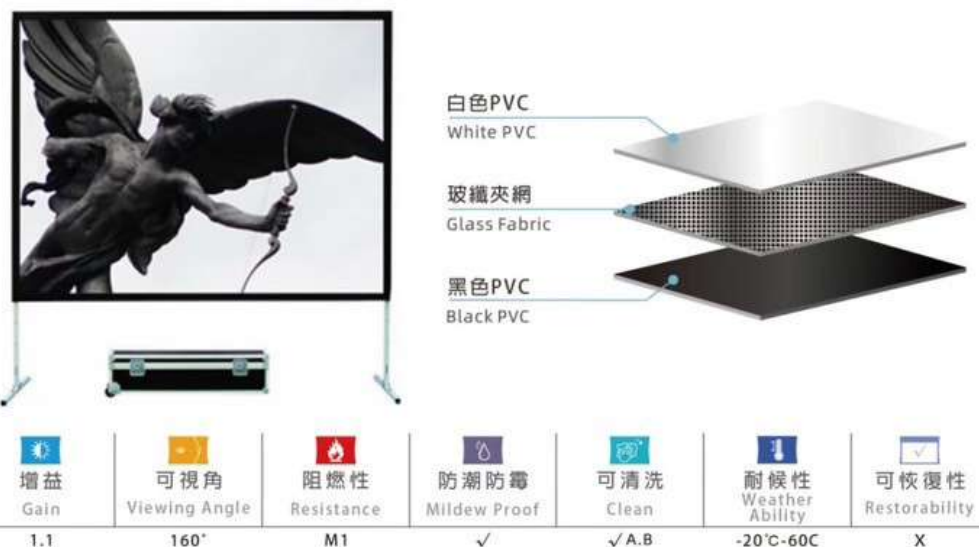

*專利鎖定系統，與傳統的折疊幕不同，鈕扣式不影響框面，沒有突出的部分。

*使用32 *32毫米或32 *64毫米高強度鋁合金，可折疊，外箱為智能結構與空氣防爆設備包裝盒。並採用高強度壓縮阻尼材料，保證了運輸過程中的安全無疑。

*人性化的調整，通過曲柄旋鈕可以調整屏幕的高度。

*黑色邊框採用PVC材質，靈活度高，黑色的邊框和織物雙針，無論是面料和黑色的邊框都是有相應的收縮空間，不受溫度和濕度的變化。在-25° C至+ 55° C，黑色邊框和織物不會有撕裂痕跡。

*篩面有特殊壓花處理，有效地消除了眩光。在此期間，大大增加了面料的角度和清晰度，使畫面更加絢麗。

*適用於寬闊的地方，特別對於大型演唱會，電影...等

CUPID 產品示意圖

全系列可以調節高度支撐架



※可依顧客需求選擇布幕的面料材質

背投幕幕布參數

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.4	165°	M2	✓	✓ A.B	-12°C-60°C	X